


# Premium Bass Preamp

oz design

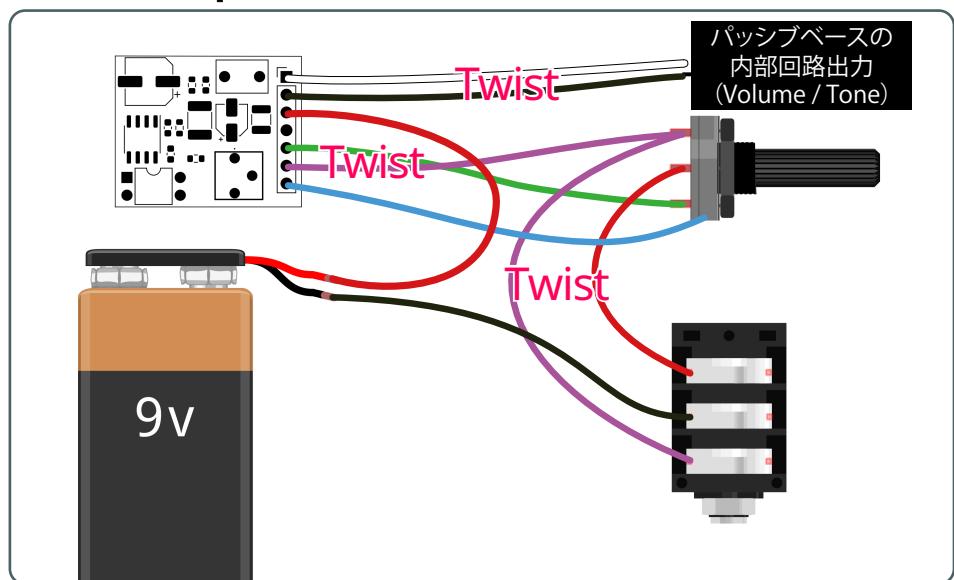

## 接続

\*

上から(1pinから) Input + / Input gnd / Battery + / Battery - / Output / Output gnd / FGです。  
それぞれ「白 / 黒 / 赤 / 黄 / 緑 / 紫 / 青」となります。

・InputはVolume / Toneの出力からの信号が接続されます。

・Batteryは9Vか18Vどちらでも対応可能です。基本的に9Vで動作しますが  
Gainを大きく上げた場合など歪むようなら電池を直列にして18Vにしてください。

・緑(Output)と紫(Output Gnd)を直接フォンコネクタに接続します。

マスターボリュームが必要な場合は画像のように接続します(20KA~50KAのボリュームポットを推奨します)  
フォンコネクタにはステレオのものを使い、RingにBatteryの"-"を接続する事でフォンにプラグを挿したら  
通電する仕組みとなります。

・Input gnd / Battery - / Output gnd / FGは基板内部で導通しています。

実装者の判断で使わないワイヤーは絶縁処理ではなく、根元を熱してワイヤーを抜いてしまってください。

・上記イラスト内で"Twist"と書かれた部分は特に十分に撫り合わせてください。

## スペック

\*

入力インピーダンス 2.2Meg

消費電流 約1.4mA

## 機能

\*

Dip switchの1番2番をOnにするとGain機能がOnになります。基板上のPotで+3dB~+10dBの調整が行えます。  
Offの場合にはGain Offで、Unity Gainで出力されます。

## 特徴

\*

ウルトラローノイズ

究極的に自然なサウンドでローエンドまで鮮度高く出力されます。

ベース用に開発されたプリアンプです。

## その他

\*

価格 24,800円(税込)



oz design

info@oz-design-products.com